TOA DKK

HACH®
Be Right™

SA1100
ポータブル鉛分析計

鉛を高感度で簡単分析

銅分析も可能です。
※銅センサパック（HACH4536）が別途必要です。

●特　長

高感度測定
2～100µg/Lの高感度測定

簡単前処理、簡単操作
サンプルに専用試薬を添加するだけの簡単操作です。また、本体の取扱いも簡便です。
（全鉛測定の場合は分解処理が必要です。）

パソコンによるデータ管理も可能
USBインタフェースにより測定メモリーデータをパソコンに取り込むことができます。
（USB接続ケーブルが別途必要です。）

ハック社日本総代理店
東亜ディーケーケー株式会社

操作手順

サンプルを準備

サンプル容器の標線までサンプルを入れ試薬タブレットを加え溶解します。

センサを装着

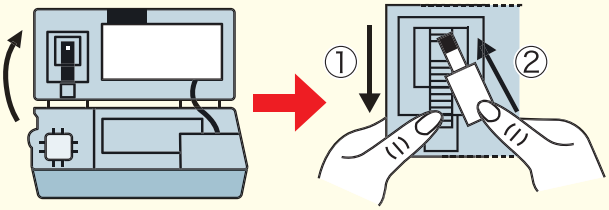

上部ケースを開けサンプル容器をセットします。

①青いレバーを押して
②電極を装着します。

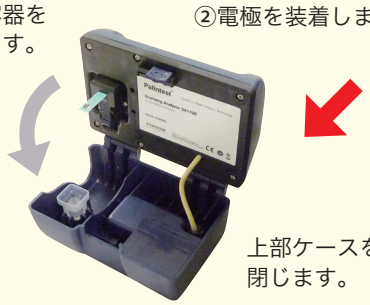

上部ケースを閉じます。

測定結果表示



自動的に測定が始まります。

3分後に結果を表示します。

●ご使用の際は、必ず取扱説明書をお読みください。

主な仕様

型　　名	SA1100
TOADKKコード	HACH4533
HACHプロダクト番号	5050000
測定方法	アノーディック・ストリッピング・ボルタンメトリー（SV法）
測定範囲	2～100 µg/L（鉛） 50～2000 µg/L（銅）※
最小検出感度	2 µg/L（鉛） 50 µg/L（銅）※
分 解 能	1 µg/L（鉛）
サンプル量	5mL
サンプル温度	15～30℃
校　　正	校正チップによりコード入力
電　　極	ディスポーザブルタイプ
表示画面	バックライト付きグラフィカルLCD（42×22mm）
データ保存	500データ
外部出力	パソコンにUSB接続
電　　源	単3形アルカリ乾電池4本
外形寸法	約170（W）×126（D）×116（H）mm
質　　量	約975g

※ 銅センサパックが別途必要です。

標準添付品

・鉛センサパック（10回分）
　（鉛センサ（10個）、試薬タブレット（10個）
　サンプル容器（10個）、スティック（10本）、校正チップ）
・キャリングケース　・単3形アルカリ乾電池（4本）　・取扱説明書

その他消耗品

品　　名	TOADKKコード	HACHプロダクト番号
鉛センサパック（10回分）	HACH4535	5050100
銅センサパック（10回分）	HACH4536	5050200

鉛センサパック（10回分）

銅分析計HACH4534（5060000）も用意しています。（銅センサパック（10回分）付き）

TOADKK

ハック社日本総代理店
東亜ディーケーケー株式会社
本社　169-8648 東京都新宿区高田馬場1-29-10　☎03-3202-0211

HACH 統括部
HACH 営業1・2課☎03-3202-0235　HACH 営業3課☎06-6312-5100

東京第1・第2営業部
営業1課☎03-3202-0226・5122　営業3課☎03-3202-0228　営業4課☎03-3202-0223
営業5課☎03-3202-0221　営業6課☎03-3202-0229

大阪支社
営業1課☎06-6312-5060　営業2課☎06-6312-5080

札幌営業所☎011-726-9859　静岡営業所☎054-236-0106　四国営業所☎087-831-3450
仙台営業所☎022-723-5734　名古屋営業所☎052-324-6335　九州営業所☎093-551-2727
筑波営業所☎029-857-4091　岡山営業所☎086-423-5181　長崎事務所☎095-865-0921
千葉営業所☎0436-23-7531　広島営業所☎082-297-7370　国際業務部☎03-3202-0225
神奈川営業所☎045-222-1361　徳山事務所☎0834-27-2707

上記については変更されている場合がありますので、ホームページの最新情報をご確認のうえご連絡ください。

ホームページ　http://www.toadkk.co.jp/
ハック社製品専用ホームページ　http://hachtoadkk.com

⚠ご使用上の注意

本カタログ製品は、取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

取扱店

●本カタログに記載された内容は、ご了承なしに変更させていただくことがあります。
●発行日　2010-9-1

再生紙使用　VEGETABLE OIL INK